



应用工况:



主要特性:




产品介绍:

- 侧面叉车更适用于窄通道作业;
- 标配AC交流驱动电机, FAAM蓄电池;
- 再生制动、再生换向、再生减速;
- 除了应用再生制动技术, 还可智能管理电车消耗, 因此电瓶可持续更长时间的作业, 无需频繁充电;
- 有利于搬运条形、长尺寸货物, 如: 长形管材、木料、铝材等;
标配带减震功能的门架;
- 高强度护顶架, 坚固同时也能为驾驶员提供极佳的视野;
- 操作时因长尺寸货物与车体平行, 在出入库作业的过程中, 车体进入通道, 货叉面向货架, 在进行装卸;
- 作业时不必先转弯后作业, 故不受通道宽度的限制, 使得侧面叉车适用于窄通道作业;
- 不同于传统叉车的货叉安装在前面, 侧面货叉即使搬运长形货物也只需很窄的通道运行;

- 前辅助制动装置配备了由计算机控制的载荷轮制动器。这些前轮制动器可协助驱动制动器缩短制动距离, 减轻制动过程中出现的甩尾现象。当叉车运送重物或在湿滑的地面上行驶时, 该系统可提供优异的制动性能。
- 稳定的悬挂控制在叉车转向或者当搬运的物品超出货叉长度时, 该系统可以提供更高水平的稳定性。



侧叉前移式叉车负荷曲线图

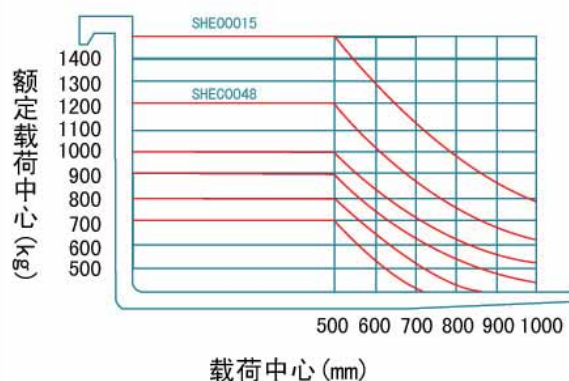

相关参数

货号	SHE00015	SHEC0048	SHEC0049	SHEC0050	SHEC0051
最大起升重量Kg	1500	1500	1500	1500	1500
货号	SHEC0052	SHEC0053	SHEC0054	SHEC0055	SHEC0056
最大起升重量Kg	2000	2000	2000	2000	2000
最大起升高度 mm	3000	3500	4500	5500	6000
载荷中心mm	500	500	500	500	500
起升速度 满载/空载mm/	120/270	120/270	120/270	120/270	120/270
行驶速度满载/空载 Km/h	6.0/7.0	6.0/7.0	6.0/7.0	6.0/7.0	6.0/7.0
运转半径mm	2590	2590	2590	2590	2590
全长mm	2450	2450	2450	2450	2450
全宽mm	1830	1830	1830	1830	1830
门架闭合高度mm	1995	2245	2745	3245	3745
门架展开高度mm	4000	4500	5500	6500	7500
护顶架高度mm	2330	2330	2330	2330	2330
货叉倾斜角度	2/7	2/7	2/7	2/7	2/7
货叉长度mm	920	920	920	920	920
货叉外宽mm	200-1000	200-1000	200-1000	200-1000	200-1000
前脚高度mm	410	410	410	410	410
前移距离mm	1105	1105	1105	1105	1105
最小离地间隙mm	80	80	80	80	80
前轮mm	Φ267 × 114	Φ267 × 114	Φ267 × 114	Φ267 × 114	Φ267 × 114
驱动轮mm	Φ343 × 125	Φ343 × 125	Φ343 × 125	Φ343 × 125	Φ343 × 125
平衡轮mm	Φ180 × 76	Φ180 × 76	Φ180 × 76	Φ180 × 76	Φ180 × 76
蓄电池V/Ah	48/300	48/300	48/300	48/300	48/300

