



应用工况:




主要特性:



产品介绍:

- 重型吨位设计运行平稳;
- 电子助力系统使得车辆操作更加灵活,减轻作业者负担;
- 大容量电瓶280AH,工作时间更长;
- 车体窄,只有730mm,要求工作通道更窄;
- 本车电瓶和货叉一起升降减少了转弯半径,加大了工作灵敏度;
- 新型保护臂设计,根据人机工程学原理设计的舵柄,操作简单、安全、灵活;
- 单人操作,节省时间,减少溢出浪费,增加效率;
- 符合ANSI/ASME安全标准、CE标准;
- 车辆工作状态可由控制器调节,满足不同工况;
- 长寿命驱动系统,电机和驱动系统外露并中置,有利于通风散热设计;
- 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动;
- 手柄头设计符合人机工程学,操作舒适方便,控制按钮位置设计科学,方便左右手操作;
- 计时器和电量表能随时显示电量使用情况,方便通知操作者适时充电;
- 部套件布局紧凑合理,方便检测和维修;
- 车体外形设计紧凑,提高了在狭窄空间内使用的灵活性。

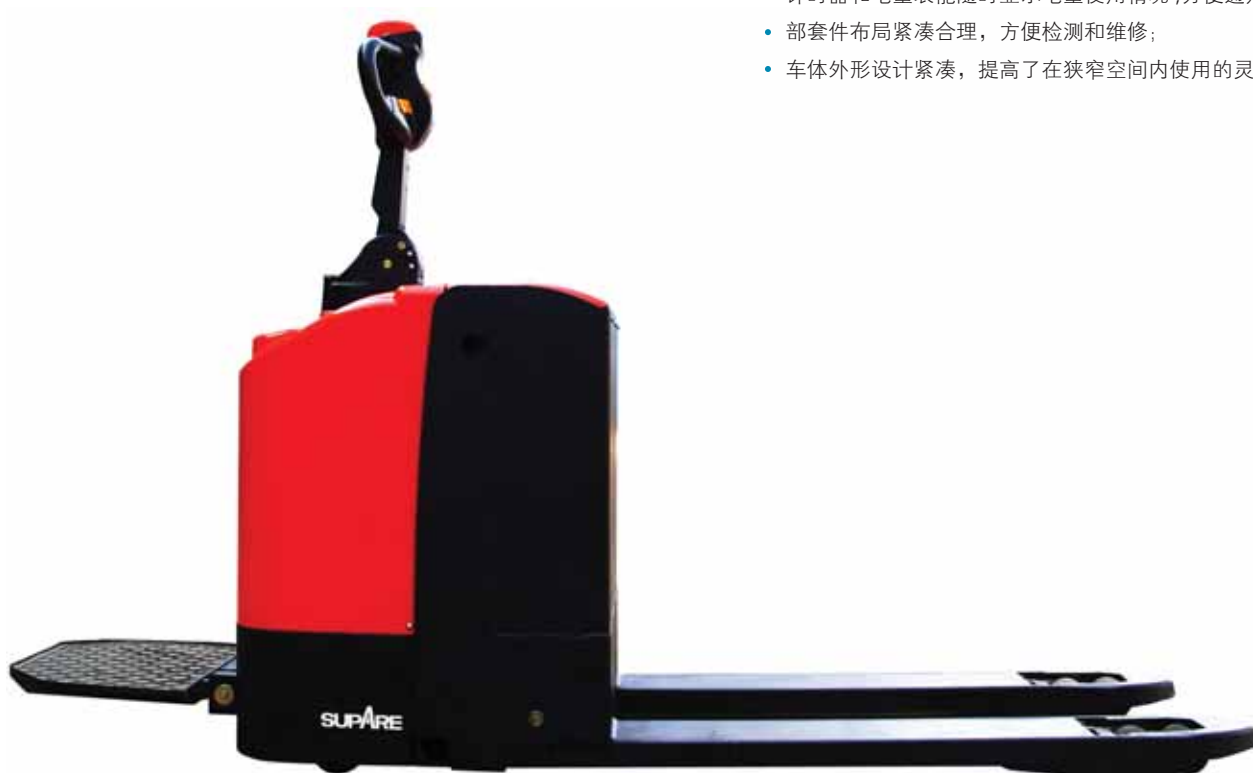

相关参数

型号	单位	SHE00525	SHE00526
额定载重	kg	2000	2500
载荷中心	mm	600	600
操作类型		站驾式	
最大起升行程	mm	125	125
货叉最低离地高度	mm	85	85
货叉最大离地高度	mm	210	210
标准货叉外宽	mm	540/685	540/685
货叉长度	mm	1150/1200	1150/1200
货叉厚度	mm	55	55
货叉宽度	mm	185	185
整车全长	mm	1920/1970	1920/1970
整车高度(不含手柄)		900	900
车体长度	mm	740	740
整车宽度	mm	730	730
最小转弯半径	mm	1730/1770	1730/1770
最小通道宽度(1000*1200mm托盘)	mm	2070/2120	2070/2120
最大行驶速度(高速)	满载	km/h	6
	空载	km/h	8
最大起升速度	满载	m/s	0.056
	空载	m/s	0.06
最大下降速度	满载	m/s	0.057
	空载	m/s	0.059
爬坡度	满载	%	5
	空载	%	7
不带电池自重	kg	520	520
带电池自重	kg	800	800
轮子材质(驱动/承重)		PU	PU
轮子数量		1D+4L/1D+2L	1D+4L/1D+2L
轮轴心距	mm	1305/1355	1305/1355
行走	KW	1.5交流	1.5交流
起升	KW	2	2
电压/容量	V/Ah	24/280	24/280
行走制动		再生制动	再生制动
制动器		电磁制动	电磁制动
控制器/型号/规格		CURTIS 1230	CURTIS 1230
选配产品货号	名称		
SHE00523	车体靠背		
SHE00524	进出空托盘装置 (此款车仅限于单面托盘使用, 如果客户是双面托盘要选择此项)		

领先技术:

- 计时器和电量表能随时显示电量使用情况;
- 依据人机工程学设计的多功能手柄;
- 可折叠踏板设计;
- 可折叠安全挡板;
- 全智能充电器, 能有效延长电池寿命;
- 电子助力系统使得车辆操作更加舒适灵活;

