


相关参数

货号	单位	SAE00355	SAE00356
安全工作载荷	kg	160	160
延伸平台安全工作载荷	kg	120	120
最大工作高度(H2)	mm	18000	20000
最大平台高度(H1)	mm	16000	18000
整机长度(A)	mm	2300	2300
整机宽度(C)	mm	1300	1300
整机高度(B)	mm	2500	2500
工作平台尺寸	mm	1600 × 1080	1600 × 1080
平台延伸尺寸	mm	750 × 1080	750 × 1080
最小离地间隙	mm	100	100
轴距	mm	1790mm	1790
最小转弯半径(内轮)	mm	2500	2500
最小转弯半径(外轮)	mm	4600	4600
驱动电机	v/kw	24VDC/1.5kw	24VDC/1.5kw
起升电机(四柱)	v/kw	24VDC/3kw	24VDC/3kw
起升电机(二柱)	v/kw	24VDC/1.5kw	24VDC/1.5kw
机器行驶速度	km/h	4km/h	4km/h
上升/下降速度	km/h	110/80 sec	120/90 sec
蓄电池(驱动)		4 × 6V/250Ah	4 × 6V/250Ah
蓄电池(起升)-四柱	v/Ah	4 × 6V/250Ah	4 × 6V/250Ah
蓄电池(起升)-两柱	v/Ah	2 × 12V/120Ah	2 × 12V/120Ah
充电器	v/Ah	24V/15-30A	24V/15-30A
最大爬坡能力	v/Ah	15%	15%
轮胎(驱动电机)	v/Ah	φ 254 × 80mm	φ 254 × 80mm
轮胎(前轮)		10 in	10 in
轮胎(后轮)		6 in	6 in
整机重量	kg	2310kg	2380kg

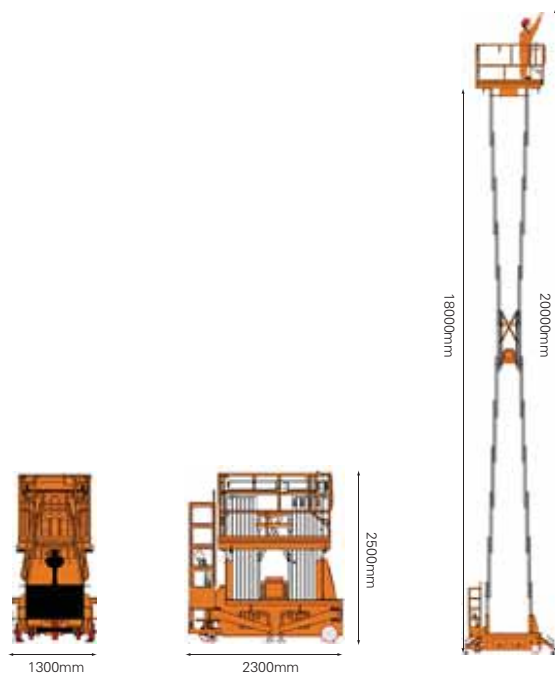

产品介绍:

- 比例控制系统: 采用比例电液可控制系统, 可随意调节升降、行驶、旋转速度;
- 无痕实心轮胎: 采用无痕实心橡胶轮胎, 行驶更加平稳、减震, 不会对地面产生压痕;
- 紧急下降系统: 在断电或其他故障时, 可以启用紧急下降开关, 降下平台;
- 油管防爆系统: 本机系统设有防管路破裂装置, 管路一旦破裂, 自动关闭, 锁定平台原有位置;
- 充电保护: 采用智能芯片, 运用数字控制理论和技术, 对充电设备运行情况进行实时检测, 当电池充完电后, 能自动切断电源防止过充, 延长电池寿命, 节电率可达10%-40%之间;
- 底盘上装有水平仪, 工作时可根据水平位置调整桅杆与地面的垂直度, 从而防止桅杆倾斜而出现危险。
- 充电指示灯、平台摆动门、大容量牵引电池、运输标准叉车孔、控制器超温保护、超载限制。

