

应用工况:




装卸货物



水平搬运

产品介绍:

- 充电量参数: 输入220V/50Hz, 输出1.6A/12V

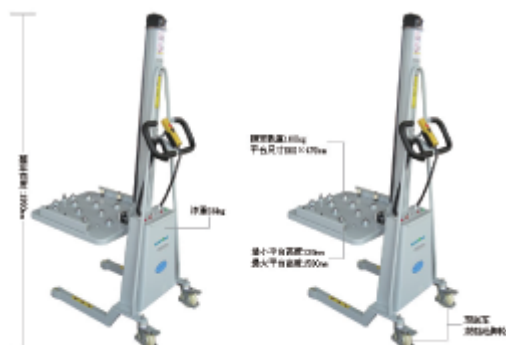

相关参数

货号	单位	SPB00179
额定载重量	kg	100
载荷中心	mm	250
平台最小高度	mm	130
平台最大高度	mm	1500
平台尺寸(长×宽)	mm	600×470
前轮规格(PU轮)	φ mm	Φ 75×30
后轮规格(PU轮)	φ mm	Φ 125×40
泵站功率	kw	0.8
电池参数(免维护)	AH/V	12月24日
最小转弯半径	mm	900
整车尺寸	mm	870×600×1990
净重	kg	66

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。