




#### 应用工况:



#### 主要特性:

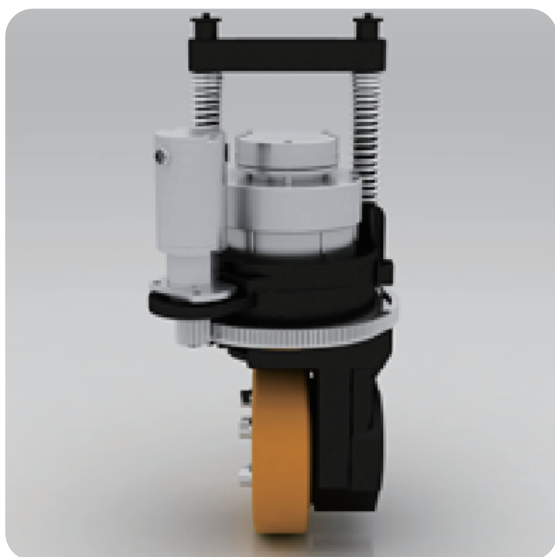

#### 产品介绍:

- 电子助力系统使车辆操作更舒适灵活,减轻作业者负担;
- 标配AC交流驱动电机,迅启蓄电池;
- 特殊设计的交流驱动电机,提供更强动力,在满载情况下,继续保持高速运行,大于8%的满载爬坡能力,使作业更广泛更高效;
- 最新的交流控制器,质量可靠,性能优异,具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能,可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态;
- 重型车架使高吨位载重下运行依然平稳;
- 电池侧拉位装置,便于维护;
- 新型保护臂设计,根据人机工程学原理设计的舵柄,操作简单、安全、灵活;
- 单人操作,节省时间,减少溢出浪费,增加效率;
- 符合ANSI/ASME安全标准、CE标准;
- 车辆工作状态可由控制器调节,满足不同工况;
- 长寿命驱动系统,电机和驱动系统外露并中置,有利于通风散热设计;

- 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动;
- 车身颜色可根据客户要求提供。



**上海速帕工业设备有限公司**

**Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD**

**www.supare.com | 400 114 5388**

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕,我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品,只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。




速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取,速帕会尽可能找出排版上图像中的错误,但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动,恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考,若为正确使用机器,请参照正确的操作说明手册。

## 相关参数

| 型号                    | 单位       | SHE00521                              | SHE00528    | SPC00029    |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 额定载重                  | kg       | 2500                                  | 2000        | 3000        |
| 载荷中心                  | mm       | 600                                   | 600         | 600         |
| 操作类型                  |          | 站驾式                                   | 站驾式         | 站驾式         |
| 最大起升行程                | mm       | 125                                   | 125         | 125         |
| 货叉最低离地高度              | mm       | 85                                    | 85          | 85          |
| 货叉最大离地高度              | mm       | 210                                   | 210         | 210         |
| 标准货叉外宽                | mm       | 540/685                               | 540/685     | 540/685     |
| 货叉长度                  | mm       | 1150/1200                             | 1150/1200   | 1150/1200   |
| 货叉厚度                  | mm       | 55                                    | 55          | 55          |
| 货叉宽度                  | mm       | 185                                   | 185         | 185         |
| 整车全长                  | mm       | 1920/1970                             | 1920/1970   | 1920/1970   |
| 整车高度(不含手柄)            |          | 955                                   | 955         | 955         |
| 车体长度                  | mm       | 770                                   | 770         | 770         |
| 整车宽度                  | mm       | 800                                   | 800         | 800         |
| 最小转弯半径                | mm       | 1730/1770                             | 1730/1770   | 1730/1770   |
| 最小通道宽度(1000*1200mm托盘) | mm       | 2120/2170                             | 2120/2170   | 2120/2170   |
| 最大行驶速度(高速满载)          | km/h     | 5                                     | 5           | 5           |
| 最大行驶速度(高速空载)          | km/h     | 6                                     | 6           | 6           |
| 最大起升速度(满载)            | m/s      | 0.056                                 | 0.056       | 0.056       |
| 最大起升速度(空载)            | m/s      | 0.06                                  | 0.06        | 0.06        |
| 最大下降速度(满载)            | m/s      | 0.057                                 | 0.057       | 0.057       |
| 最大下降速度(空载)            | m/s      | 0.059                                 | 0.059       | 0.059       |
| 爬坡度(满载)               | %        | 5                                     | 5           | 5           |
| 爬坡度(空载)               | %        | 7                                     | 7           | 7           |
| 不带电池自重                | kg       | 520                                   | 520         | 520         |
| 带电池自重                 | kg       | 790                                   | 790         | 790         |
| 轮子材质(驱动/承重)           |          | PU                                    | PU          | PU          |
| 轮子数量                  |          | 1D+4L/1D+2L                           | 1D+4L/1D+2L | 1D+4L/1D+2L |
| 轮轴心距                  | mm       | 1305/1355                             | 1305/1355   | 1305/1355   |
| 行走                    | KW       | 1.5                                   | 1.5         | 1.5         |
| 起升                    | KW       | 2                                     | 2           | 2           |
| 电压/容量                 | V/Ah     | 24/210                                | 24/210      | 24/210      |
| 行走制动                  |          | 再生制动                                  | 再生制动        | 再生制动        |
| 制动器                   |          | 电磁制动                                  | 电磁制动        | 电磁制动        |
| 控制器/型号/规格             |          | CURTIS 1230                           | CURTIS 1230 | CURTIS 1230 |
| 可选配件                  | 货号       | 名称                                    |             |             |
|                       | SHE00523 | 车体靠背                                  |             |             |
|                       | SHE00524 | 进出空托盘装置(此款车仅限于单面托盘使用, 如果客户是双面托盘要选择此项) |             |             |

## 领先技术

- 计时器和电量表能随时显示电量使用情况;
- 依据人机工程学设计的多功能手柄;
- 叉腿可起升设计, 便于货物搬运;
- 可折叠安全挡板;
- 全智能充电器, 能有效延长电池寿命;
- 电子助力系统使得车辆操作更加舒适灵活;



**上海速帕工业设备有限公司**

**Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD**

**www.supare.com | 400 114 5388**

**地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋**

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。