

## 应用工况:




## 产品介绍:


- 四轮驱动,四轮转向功能使其具备强大灵活的机动性能
- 全自动伸展轮轴
- 铝合金操作盒及控制面板更加坚固,也提高了防水性能
- 全封闭的线索设计,避免意外发生,导致昂贵线索替换
- 40%的爬坡的能力,可以在不平粗糙的路面作业
- 业内最大水平延升24.20m
- 业内最小的转弯半径
- 转台360° 连续回转
- 平台160° 摆动
- 小臂130° (+70° /-60° )变幅
- 可旋转式发动机安装设计方便维护
- 故障代码自动显示方便检修



>> 可旋转检修发动机

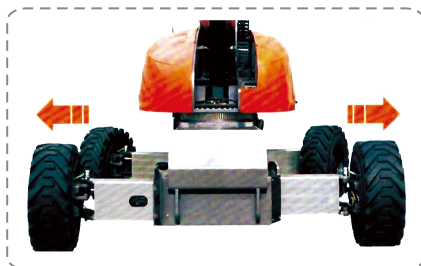

>> 伸展轮轴

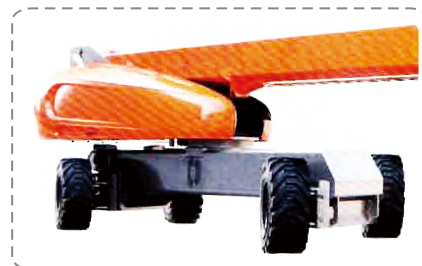

>> 四轮转向

**上海速帕工业设备有限公司**

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。

## 相关参数

| 型号                     | SAE00701     | SAE00702     | 型号                    | SAE00703     | SAE00704     |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 安全工作载荷                 | 230kg        | 230kg        | 安全工作载荷                | 340kg        | 230kg        |
| 最大工作高度                 | 16.00m       | 16.00m       | 最大工作高度                | 26.5m        | 28.18m       |
| 最大平台高度                 | 14.00m       | 14.00m       | 最大平台高度                | 24.5m        | 26.18m       |
| 最大水平伸距                 | 11.6m        | 11.60m       | 最大水平伸距                | 20.4m        | 22.2m        |
| 转台尾摆                   | 0.86m        | 0.86m        | 转台尾摆(收拢状态)            | 1.4m         | 1.4m         |
| 水平以下垂直距离               | 1.50m        | 1.50m        | 最大下探深度                | 1.93m        | 3.18m        |
| 整机长度                   | 8.41m        | 8.41m        | 整机长度                  | 11.3m        | 12.63m       |
| 整机长度(装箱运输)             | 7.10m        | 7.10m        | 整机长度(装箱运输)            |              | 10.35m       |
| 整机宽度                   | 2.30m        | 2.30m        | 整机宽度(收拢状态)            | 2.5m         | 2.5m         |
| 整机高度                   | 2.55m        | 2.55m        | 整机高度                  | 2.95m        | 2.95m        |
| 工作平台尺寸                 | 1.8 × 0.76m  | 1.8 × 0.76m  | 工作平台尺寸                | 2.4 × 0.9m   | 2.4 × 0.9m   |
| 最小离地间隙                 | 0.36m        | 0.30m        | 最小离地间隙                | 0.35m        | 0.35m        |
| 轴距                     | 2.20m        | 2.20m        | 轴距                    | 2.8m         | 2.8m         |
| 最小转弯半径(内轮)             | 2.85m        | 2.22m        | 最小转弯半径(内轮)            | 1.72m        | 1.72m        |
| 最小转弯半径(外轮)             | 4.29m        | 5.10m        | 最小转弯半径(外轮)            | 2.6m         | 2.6m         |
| 转台回转角度                 | 360° 连续      | 360° 连续      | 转台回转角度                | 360° 连续      | 360° 连续      |
| 平台摆动角度                 | +/-90°       | +/-90°       | 平台摆动角度                | +/-90°       | +/-90°       |
| 小臂变幅角度                 | +70° /-60°   | +70° /-60°   | 小臂变幅角度                |              | +70° /-60°   |
| 发动机(Perkins 404-D22)   | 38kw/3000rpm | 38kw/3000rpm | 发动机(Perkins 1104D)    | 56kw/2800rpm | 56kw/2800rpm |
| 发动机(Kutbta V2403-M-DI) | 34kw/2400rpm | 34kw/2400rpm | 发动机(Perkins 404D-227) | 43kw/2400rpm | 43kw/2400rpm |
| 机器行驶速度(收拢状态)           | 6.1km/h      | 6.1km/h      | 发动机(Kutbta V2403T)    | 45kw/2400rpm | 45kw/2400rpm |
| 机器行驶速度(起升, 延伸状态)       | 1.1km/h      | 1.1km/h      | 机器行驶速度(收拢状态)          | 6.4km/h      | 6.4km/h      |
| 最大爬坡能力(4 × 4)          | 40%          | 40%          | 机器行驶速度(起升, 延伸状态)      | 1.1km/h      | 1.1km/h      |
| 最大爬坡能力(4 × 2)          | 30%          | 30%          | 最大爬坡能力(4 × 4)-选配      | 40%          | 40%          |
| 工作最大允许角度               | 5°           | 5°           | 最大爬坡能力(4 × 2)         | 30%          | 30%          |
| 液压油箱                   | 160L         | 160L         | 工作最大允许角度              | 5°           | 5°           |
| 柴油箱                    | 75L          | 75L          | 液压油箱                  | 210L         | 210L         |
| 轮胎(实心轮胎)               | 33 × 12-20   | 33 × 12-20   | 柴油箱                   | 135L         | 135L         |
| 整机重量                   | 6750kg       | 6750kg       | 轮胎                    | 385/65 -22.5 | 385/65 -22.5 |
| 驱动                     | 4x2          | 4x4          | 整机重量                  | 17000kg      | 17250kg      |
| 型号                     | SAE00705     | SAE00706     | 型号                    | SAE00707     | SAE00708     |
| 安全工作载荷(负载未受限)          | 340kg        | 230kg        | 安全工作载荷(负载未受限)         | 340kg        | 230kg        |
| 安全工作载荷(限制负载)           | 450kg        | 450kg        | 安全工作载荷(限制负载)          | 450kg        | 450kg        |
| 最大工作高度(负载未受限)          | 32m          | 34m          | 最大工作高度(负载未受限)         | 36m          | 38m          |
| 最大工作高度(限制负载)           | 29m          | 31m          | 最大工作高度(限制负载)          | 35m          | 33m          |
| 最大平台高度(负载未受限)          | 30m          | 32m          | 最大平台高度(负载未受限)         | 34m          | 36m          |
| 最大平台高度(限制负载)           | 27m          | 29m          | 最大平台高度(限制负载)          | 31m          | 33m          |
| 最大水平伸距(负载未受限)          | 22m          | 22m          | 最大水平伸距(负载未受限)         | 23m          | 24m          |
| 最大水平伸距(限制负载)           | 19m          | 19m          | 最大水平伸距(限制负载)          | 20m          | 21m          |
| 转台尾摆(轮轴收拢)             | 1.95m        | 1.95m        | 转台尾摆(轮轴收拢)            | 1.95m        | 1.95m        |
| 转台尾摆(轮轴伸展)             | 1.3m         | 1.3m         | 转台尾摆(轮轴伸展)            | 1.3m         | 1.3m         |
| 水平以下垂直距离               | 1.1m         | 3.0m         | 水平以下垂直距离              | 1.1m         | 3.0m         |
| 整机长度(收拢状态)             | 13.34m       | 14.53m       | 整机长度(收拢状态)            | 12.85m       | 14.04m       |
| 整机长度(装箱运输)             |              | 12.23m       | 整机长度(运输状态)            |              | 11.74m       |
| 整机宽度(轮轴收拢)             | 2.5m         | 2.5m         | 整机宽度(轮轴收拢)            | 2.5m         | 2.5m         |
| 整机宽度(轮轴伸展)             | 3.8m         | 3.8m         | 整机宽度(轮轴伸展)            | 3.8m         | 3.8m         |
| 整机高度                   | 3.05m        | 3.05m        | 整机高度                  | 3.07m        | 3.07m        |
| 工作平台尺寸                 | 2.40 × 0.90m | 2.40 × 0.90m | 工作平台尺寸(长x宽)           | 2.40 × 0.90m | 2.40 × 0.90m |
| 最小离地间隙                 | 0.32m        | 0.32m        | 最小离地间隙                | 0.32m        | 0.32m        |
| 轴距                     | 3.8m         | 3.8m         | 轴距                    | 3.8m         | 3.8m         |
| 最小转弯半径(内轮)(轮轴收拢)       | 4.18m        | 4.18m        | 最小转弯半径(内轮)(轮轴收拢)      | 4.18m        | 4.18m        |
| 最小转弯半径(外轮)(轮轴收拢)       | 5.15m        | 5.15m        | 最小转弯半径(外轮)(轮轴收拢)      | 5.15m        | 5.15m        |
| 最小转弯半径(内轮)(轮轴伸展)       | 2.37m        | 2.37m        | 最小转弯半径(内轮)(轮轴伸展)      | 2.37m        | 2.37m        |
| 最小转弯半径(外轮)(轮轴伸展)       | 3.78m        | 3.78m        | 最小转弯半径(外轮)(轮轴伸展)      | 3.78m        | 3.78m        |
| 转台回转角度                 | 360° 连续      | 360° 连续      | 转台回转角度                | 360° 连续      | 360° 连续      |
| 平台摆动角度                 | +/-90°       | +/-90°       | 平台摆动角度                | +/-90°       | +/-90°       |
| 小臂变幅角度                 |              | +70° /-60°   | 小臂变幅角度                |              | +70° /-60°   |
| 发动机(Perkins 804-33T)   | 62kw/3000rpm | 62kw/3000rpm | 发动机(Perkins 804-33T)  | 62kw/2600rpm | 62kw/2600rpm |
| 机器行驶速度(收拢状态)           | 5.1km/h      | 5.1km/h      | 燃油                    | 柴油           | 柴油           |
| 机器行驶速度(起升, 延伸状态)       | ≤1.1km/h     | ≤1.1km/h     | 行驶速度(收拢状态)            | 5.1km/h      | 5.1km/h      |
| 最大爬坡能力                 | 40%          | 40%          | 行驶速度(工作状态)            | ≤1.1km/h     | ≤1.1km/h     |
| 工作最大允许角度               | 5°           | 5°           | 最大爬坡能力                | 40%          | 40%          |
| 液压油箱                   | 208L         | 208L         | 工作最大允许角度              | 5°           | 5°           |
| 柴油箱                    | 150L         | 150L         | 液压油箱                  | 280L         | 280L         |
| 轮胎                     | 445/65-22.5  | 445/65-22.5  | 柴油箱                   | 150L         | 150L         |
| 整机重量                   | 18000kg      | 18250kg      | 轮胎                    | 445/65-22.5  | 445/65-22.5  |
|                        |              |              | 整机重量                  | 20250kg      | 21000kg      |