




### 应用工况:



### 主要特性:

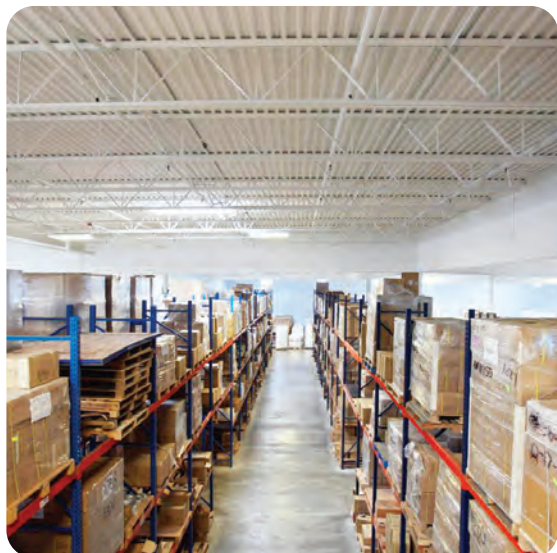

### 产品介绍:

- 电子转向系统轻松省力，更灵敏；
- 标配AC交流驱动电机；
- 电池侧拉位设计，可快速更换，提高工作效率；
- 门架上方精确的上升限位开关避免起升电机超载；
- 高强度的车身，满足各种需求，适应性强；
- 所有的轴承均备有润滑套，液压系统和轴承完全免维护；
- 意大利进口密封元件：优质、可靠、使用寿命长、密封效果好；
- 根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 符合ANSI/ASME安全标准、CE标准；
- 车辆工作状态可由控制器调节，满足不同工况；
- 长寿命驱动系统，电机和驱动系统，有利于通风散热设计；
- 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动；



>> 多功能操作手柄



>> 可折叠踏板



>> 电子转向技术



**上海速帕工业设备有限公司**

**Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD**

**www.supare.com | 400 114 5388**

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

## 相关参数

| 货号                    | 单位   | SHED0092     | SHED0093     | SHED0094     | SHED0095     | SHED0096     | SHED0097     | SHED0098     | SHED0099     | SHED0100     | SHED0106     | SPB00238     |
|-----------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 额定载重                  | kg   | 1400         | 1400         | 1400         | 1400         | 1600         | 1600         | 1600         | 1600         | 1600         | 1600         | 1600         |
| 载荷中心                  | mm   | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 操作类型                  |      | 步行(站驾供选择)    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 起升高度                  | mm   | 3000         | 3300         | 3600         | 4000         | 3000         | 3300         | 3600         | 4000         | 4500         | 5000         | 5500         |
| 货叉最低位高度               | mm   | 85           | 85           | 85           | 85           | 85           | 85           | 85           | 85           | 85           | 85           | 85           |
| 标准货叉规格(W*L)           | mm   | 550*1150     | 550*1150     | 550*1150     | 550*1150     | 550*1150     | 550*1150     | 550*1150     | 550*1150     | 550*1150     | 550*1150     | 550*1150     |
| 货叉宽度                  | mm   | 185          | 185          | 185          | 185          | 185          | 185          | 185          | 185          | 185          | 185          | 185          |
| 最小转弯半径                | mm   | 1580         | 1580         | 1580         | 1580         | 1580         | 1580         | 1580         | 1580         | 1630         | 1630         | 1630         |
| 最小通道宽度(1000*1200mm托盘) | mm   | 2200         | 2200         | 2200         | 2200         | 2200         | 2200         | 2200         | 2200         | 2230         | 2230         | 2250         |
| 最小离地间隙                | mm   | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           |
| 最大行驶速度满载              | km/h | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 最大行驶速度空载              | km/h | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 最大起升速度满载              | m/s  | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         |
| 最大起升速度空载              | m/s  | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         |
| 最大下降速度满载              | m/s  | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         | 0.13         |
| 最大下降速度空载              | m/s  | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         | 0.23         |
| 爬坡度满载                 | %    | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 爬坡度空载                 | %    | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            |
| 不带电池自重(3m)            | kg   | 1278         | 1278         | 1278         | 1278         | 1400         | 1400         | 1400         | 1400         | 1411         | 1411         | 1973         |
| 带电池自重(3m)             | kg   | 1519         | 1519         | 1519         | 1519         | 1641         | 1641         | 1641         | 1641         | 1652         | 1652         | 2243         |
| 整车全长                  | mm   | 2050         | 2050         | 2050         | 20500        | 2050         | 2050         | 2050         | 2050         | 2150         | 2150         | 2150         |
| 车体高度(含手柄)             | mm   | 1430         | 1430         | 1430         | 1430         | 1430         | 1430         | 1430         | 1430         | 1415         | 1415         | 1415         |
| 车体长度                  | mm   | 830          | 830          | 830          | 830          | 830          | 830          | 830          | 830          | 2000         | 2000         | 830          |
| 车体宽度                  | mm   | 850          | 850          | 850          | 850          | 850          | 850          | 850          | 850          | 850          | 850          | 850          |
| 车体高度(不含手柄)            | mm   | 820          | 820          | 820          | 820          | 820          | 820          | 820          | 820          | 745          | 745          | 745          |
| 手柄宽度                  | mm   | 430          | 430          | 430          | 430          | 430          | 430          | 430          | 430          | 430          | 430          | 430          |
| 门架最大高度                | mm   | 3500         | 3800         | 4100         | 4400         | 3500         | 3800         | 4100         | 4400         | 5000         | 5500         | 6000         |
| 静态高度                  | mm   | 1980         | 2135         | 2335         | 2500         | 1980         | 2135         | 2335         | 2500         | 2085         | 2235         | 2595         |
| 轮子类型(前/后)             |      | PU           | PU           | PU           | PU           | PU           | PU           | PU           | PU           | PU           | PU           | PU           |
| 轮子数量                  |      | 1xDI,2xU,4xF | 1xDI,2xU,4xF | 1xDI,2xU,4xF | 1xDI,2xU,4xF | 1xDI,2xU,4xF | 1xDI,2xU,4xF | 1xDI,2xU,4xF | 1xDI,2xU,4xF | 1xDI,2xU,4xF | 1xDI,2xU,4xF | 1xDI,2xU,4xF |
| 轮轴心距                  | mm   | 1325         | 1325         | 1325         | 1325         | 1325         | 1325         | 1325         | 1325         | 1375         | 1375         | 1375         |
| 类型                    |      | 电磁           | 电磁           | 电磁           | 电磁           | 电磁           | 电磁           | 电磁           | 电磁           | 电磁           | 电磁           | 电磁           |
| 行走                    | KW   | 1.5          | 1.5          | 1.5          | 1.5          | 1.5          | 1.5          | 1.5          | 1.5          | 1.5          | 1.5          | 1.5          |
| 起升                    | KW   | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| 电压                    | V    | 24           | 24           | 24           | 24           | 24           | 24           | 24           | 24           | 24           | 24           | 24           |
| 容量                    | Ah   | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          | 280Ah        |
| 控制器/型号/规格             |      | CURTIS 1230  | CURTIS 1230  | CURTIS 1230  | CURTIS 1230  | CURTIS 1230  | CURTIS 1230  | CURTIS 1230  | CURTIS 1230  | CURTIS 1230  | CURTIS 1230  | CURTIS 1230  |

## 领先技术

- 车架结构坚固耐用，确保货叉轻松处理重型货物；
- 计时器和电量表随时显示电量使用情况，方便通知操作者适时充电；
- 电瓶尺寸和容量可选范围广，方便用户根据实际需要选配；
- 手柄头设计符合人机工程学，操作舒适方便，控制按钮位置设计科学，方便左右手操作；
- 门架上装有电子限位开关，准确控制门架的最大起升高度，防止对起升电机造成损害；
- 门架结构坚固耐用，确保货叉的起升和下降稳定安全；
- 门架上装有安全网，保护操作者免受意外伤害；
- 加装电子转向功能，极大减轻转向所需力量，提高驾驶的稳定性和舒适性。

### 全新电子转向技术



**上海速帕工业设备有限公司**

**Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD**

**www.supare.com | 400 114 5388**

**地址：上海市闵行区都会路2338号37栋**

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的销售服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。