




应用工况:



主要特性:

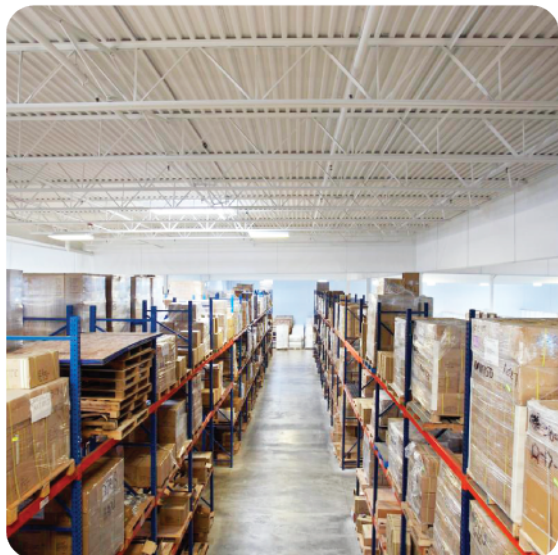

产品介绍:

- 电子转向系统轻松省力，更灵敏；
- 标配AC交流驱动电机；
- 电池侧拉位设计，可快速更换，提高工作效率；
- 门架上方精确的上升限位开关避免起升电机超载；
- 高强度的车身，满足各种需求，适应性强；
- 所有的轴承均备有润滑套，液压系统和轴承完全免维护；
- 意大利进口密封元件：优质、可靠、使用寿命长、密封效果好；
- 根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 符合ANSI/ASME安全标准、CE标准；
- 车辆工作状态可由控制器调节，满足不同工况；
- 长寿命驱动系统，电机和驱动系统，有利于通风散热设计；
- 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动；



>> 多功能操作手柄



>> 可折叠踏板



>> 电子转向技术



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。


相关参数

货号	单位	SHED0092	SHED0093	SHED0094	SHED0095	SHED0096	SHED0097	SHED0098	SHED0099	SHED0100	SHED0106	SPB00238
额定载重	kg	1400	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
载荷中心	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
操作类型		步行(站驾供选择)										
起升高度	mm	3000	3300	3600	4000	3000	3300	3600	4000	4500	5000	5500
货叉最低位高度	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
标准货叉规格(W*L)	mm	540*1150	540*1150	540*1150	540*1150	540*1150	540*1150	540*1150	540*1150	540*1150	540*1150	650*1150
货叉宽度	mm	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
最小转弯半径	mm	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510
最小通道宽度(1000*1200mm托盘)	mm	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2500
最小离地间隙	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
最大行驶速度满载	km/h	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
最大行驶速度空载	km/h	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5
最大起升速度满载	m/s	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
最大起升速度空载	m/s	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
最大下降速度满载	m/s	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
最大下降速度空载	m/s	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
爬坡度满载	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
爬坡度空载	%	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
不带电池自重(3m)	kg	1278	1278	1278	1278	1400	1400	1400	1400	1411	1411	1411
带电池自重(3m)	kg	1519	1519	1519	1519	1641	1641	1641	1641	1652	1652	1652
整车全长	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
车体高度(含手柄)	mm	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1415	1415	1415
车体长度	mm	830	830	830	830	830	830	830	830	2000	2000	830
车体宽度	mm	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
车体高度(不含手柄)	mm	820	820	820	820	820	820	820	820	745	745	745
手柄宽度	mm	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
门架最大高度	mm	3500	3800	4100	4500	3500	3800	4100	4500	5180	5230	6000
静态高度	mm	1980	2135	2335	2535	1980	2135	2335	2535	2085	2135	2590
轮子类型(前/后)		PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
轮子数量		1xDI,2xU,4xF	1xDI,2xU,4xF	1xDI,2xU,4xF	1xDI,2xU,4xF	1xDI,2xU,4xF	1xDI,2xU,4xF	1xDI,2xU,4xF	1xDI,2xU,4xF	1xDI,2xU,4xF	1xDI,2xU,4xF	1xDI,2xU,4xF
轮轴心距	mm	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1367	1367	1367
类型		电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁
行走	KW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5交流	1.5交流	1.5交流
起升	KW	3	3	3	3	3	3	3	3	3直流	3直流	3直流
电压	V	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
容量	Ah	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280Ah
控制器/型号/规格		CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230

领先技术

- 车架结构坚固耐用，确保货叉轻松处理重型货物；
- 计时器和电量表随时显示电量使用情况，方便通知操作者适时充电；
- 电瓶尺寸和容量可选范围广，方便用户根据实际需要选配；
- 手柄头设计符合人机工程学，操作舒适方便，控制按钮位置设计科学，方便左右手操作；
- 门架上装有电子限位开关，准确控制门架的最大起升高度，防止对起升电机造成损害；
- 门架结构坚固耐用，确保货叉的起升和下降稳定安全；
- 门架上装有安全网，保护操作者免受意外伤害；
- 加装电子转向功能，极大减轻转向所需力量，提高驾驶的稳定性和舒适性。

全新电子转向技术

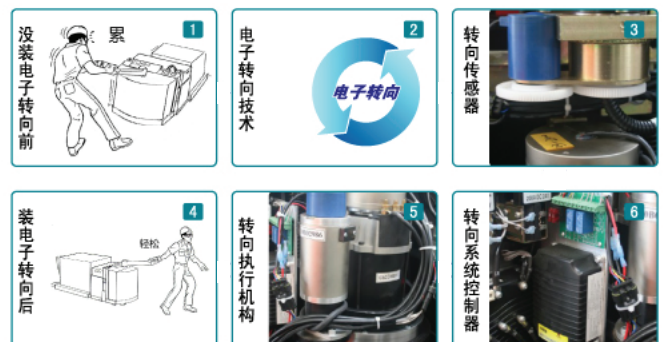

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。